


TERRASSMARKIS  
HESTRA DUOX

# MONTERINGSANVISNING

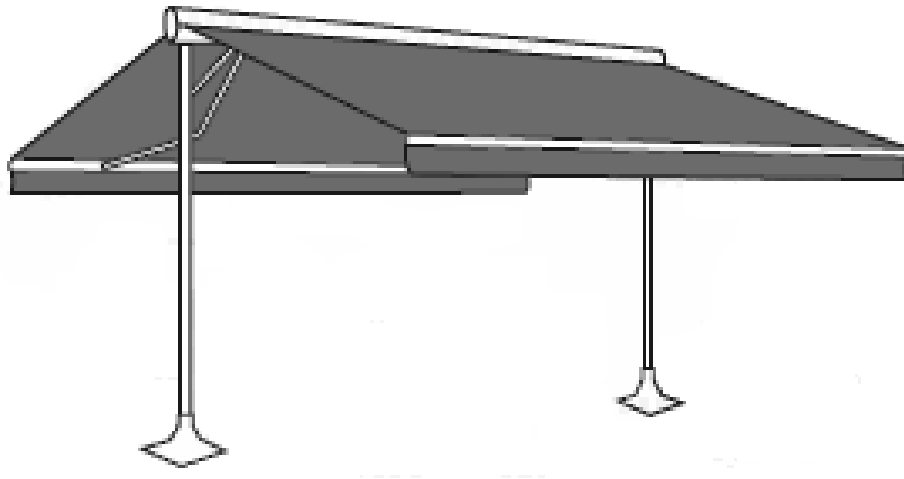

# TERRASSMARKIS

## HESTRA DUOX

### 1.

Placera ut och montera foten.

Sätt i benet.

Benen levereras i 3 m längd och kapas efter eget tycke om inte annat anges vid order.



### 2.

Montera ihop T-fästet och bärprofilen med benet.



# TERRASSMARKIS

## HESTRA DUOX

**3.**

Montera fast tvärslået.  
Inled med det undre fästet.



**4.**

För i tvärslået.



**5.**

För tvärslået samman med det övre fästet.



# TERRASSMARKIS HESTRA DUOX

6.

Skruva ihop det övre fästet.



7.

För att ändra armfallet/lutningen.  
I armfästet finns två insexskruvar att ställa armfallet på.  
Lossa först på den övre av bultarna som låser ställskruvarna.

Låsskruv

Ställskruv

