


TEXTILT SOLSKYDD  
HESTRA LAMELLGARDIN

# MONTERINGSANVISNING

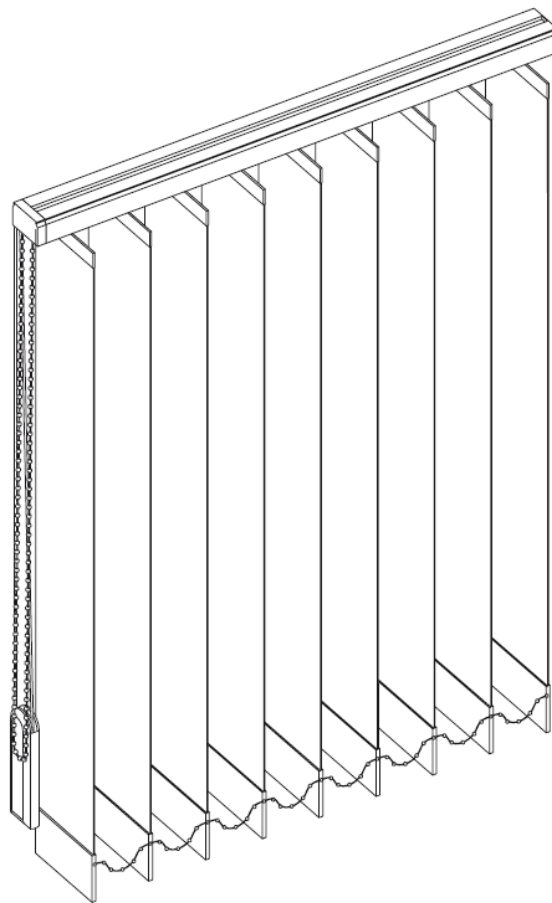

# TEXTILT SOLSKYDD

## HESTRA LAMELLGARDIN

- Se till att lamellgardinen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Ev. motor och styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

### Vägg- och takmontage

Viktigt! Borra inga hål i listen!

Bestäm var upphängningsbeslagen ska sitta:


Min. avstånd från vägg:  $A = \frac{1}{2}$  lamellbredd + 10 mm + X (X = avståndet från väggen till det objekt som skjuter ut längst från väggen, t.ex. element eller fönsterbräda).

Observera avståndet på 10 mm från lamellen till detta objekt (element eller fönsterbräda).

Montera det första och sista beslaget ca 10 cm från vardera änden av listen.



Placera övriga beslag jämt fördelade över listen.

#### 1.a Montering i tak

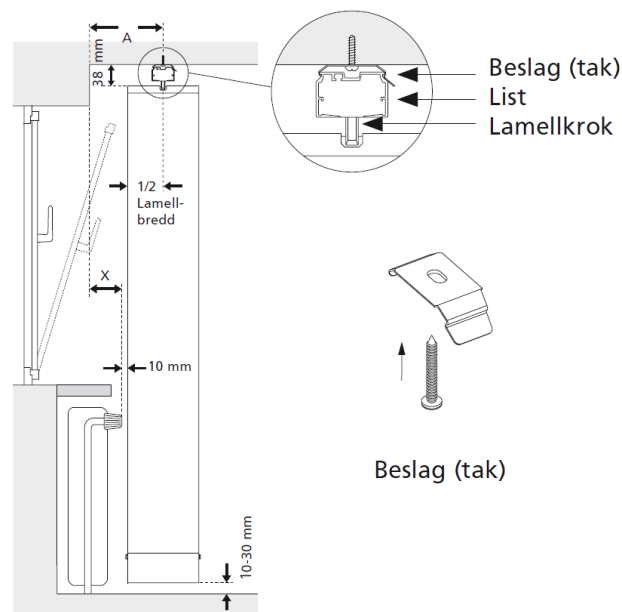

# TEXTILT SOLSKYDD HESTRA LAMELLGARDIN


## 1.b Montering i vägg

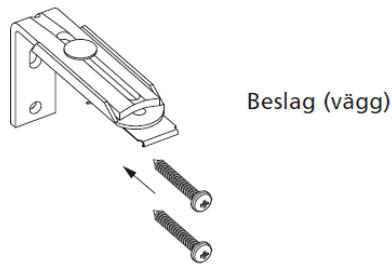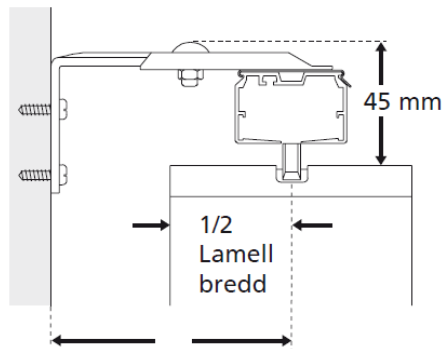

## 2. Montering av skena

Snäpp fast bakkanten av listen i upphängningsbeslaget och snäpp sedan in framkanten eller använd en skruvmejsel och böj ner beslaget.


Nedtagning av fästen: Med handen eller ett verktyg, ex skruvmejsel, böj beslaget försiktigt uppåt och ta bort listen.

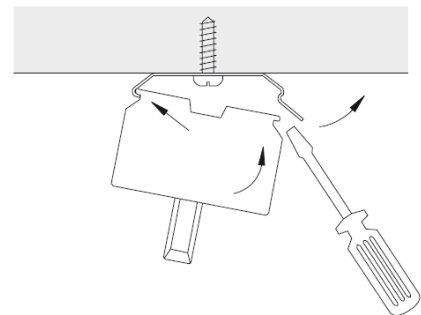

## 3.a Montering av lamellerna

1. Flytta lamellkrokarna till startpositionen genom att dra i kulkedjan. (90° vinkel ut från listen).

2. Sätt fast lamellerna i lamellkrokarna och tryck uppåt, till dem snäpper fast.

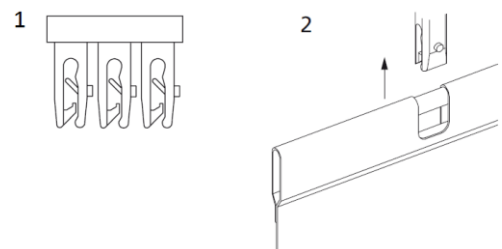


# TEXTILT SOLSKYDD

## HESTRA LAMELLGARDIN

### 3.b Montering av lamellerna



För att undvika upprepning av ett oönskat mönster i väven rekommenderar vi att lamellerna blandas medan de monteras.

Nedtagning av lamellerna: vinkla ut lamellerna från listen (1) och dra sedan nedåt.



### 4. Montering av bottenvikter och avståndskedja

1. Sätt in bottenvikterna i lamellfickorna.
2. Sätt fast kedjans clips på framsidan av bottenvikten, vid markeringen.  
Viktigt! Vid varje lamell måste ett kejdeclip fästas.
3. Klipp av avståndskedjan efter den sista lamellen. Upprepa på baksidan av lamellen.

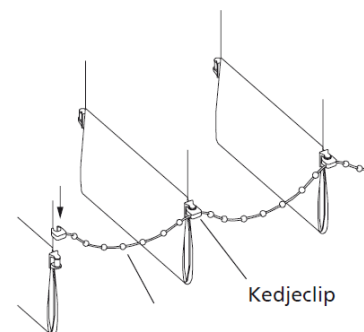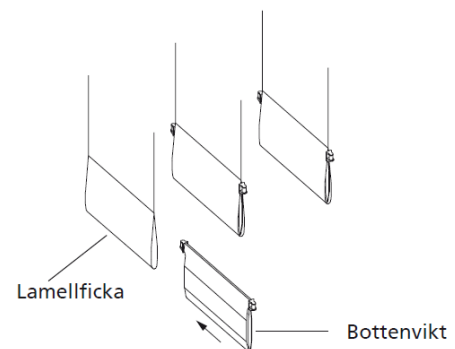

### 5. Manövrering

#### Manuell

Manövreras fram och tillbaka med runddraglinan och vinklas genom att dra i kulkedjan.

#### Motor

Både vinkling och förflyttning av lamellerna görs med fjärrkontroll.

# TEXTILT SOLSKYDD

## HESTRA LAMELLGARDIN

### Viktig information

#### Varning för hängande lina

Linor (loopar) som inte har delbara linknappar ska aldrig finnas i en höjd som barn eller husdjur kan nå. Det är då möjligt att de kan få linorna kring halsen. För att undvika att barn når linan rekommenderas att linorna placeras på en sådan höjd att de inte kan nås av barn eller husdjur.

#### För motoriserade lamellgardiner – inkoppling och service

Motoriserade lamellgardiner ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar textilgardinen rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda textilgardinen om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska strykningar hänvisas till lamellgardinsmotorns bruksanvisning.

#### Vid fönsterputsning

För att underlätta fönsterputsning kan man flytta alla lamellerna ur vägen. På manöversidan av lamellgardinen finns ett enkelt lås i listen mellan ändskyddet och den första lamellen. Tryck detta lås uppåt och flytta undan lamellerna. När man har putsat färdigt är det bara att snäppa tillbaka lamellpaketet.

#### Transportveck

Veck, eller rynkor i väven som tillkommit under transport, kommer att försvinna när lamellerna hängt på plats efter några dagar.