


FÖNSTERMARKIS
HESTRA SOMBRA

MONTERINGSANVISNING

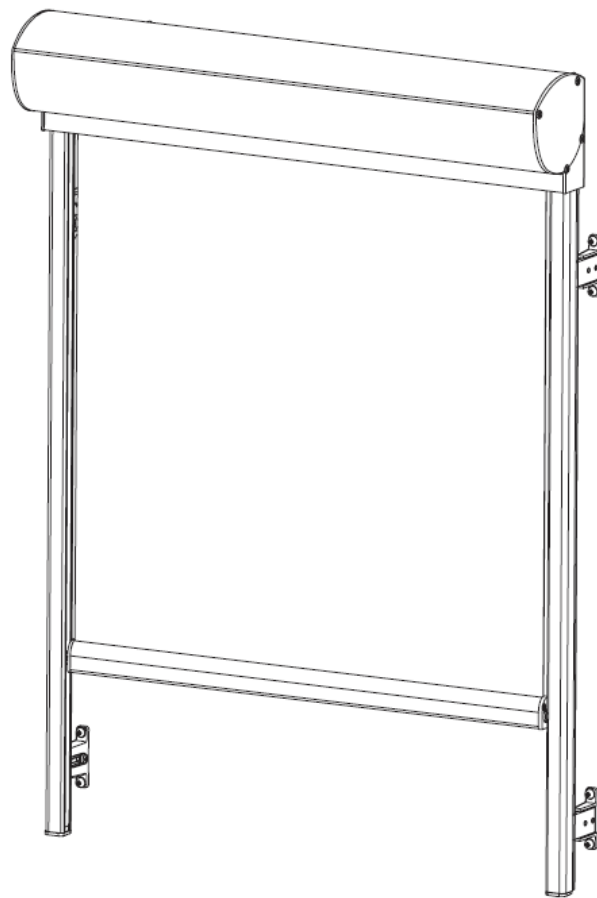

FÖNSTERMARKIS HESTRA SOMBRA

- Se till att markisen fästes i ett säkert underlag.
- Varning för murket trä, sundervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.


1. Montering av kassett

Montera kassetten väggfästen. Se till att väggfästena hamnar vågrätt i förhållande till varandra. Sätt väggfästena ca 50 mm in från varje gavel.



Väggfäste

Häng kassetten på väggfästena.
Lås kassetten med skruv från undersidan.

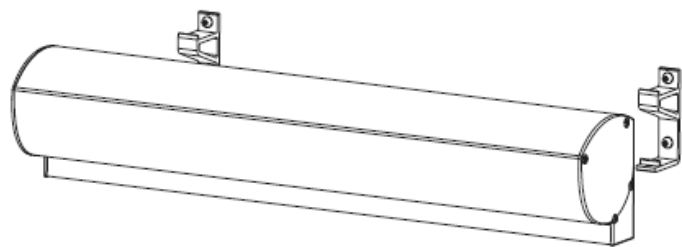

FÖNSTERMARKIS

HESTRA SOMBRA

2. Montering av skenor

1. Se till att väggfästena är fixerade vid styrskenorna. Styr in styrskena i gavel. Se till att även bussningen i frontprofilen styrs in i styrskenan.

Loda in styrskena och markera för avståndshållare i vägg.

Markera och montera avståndshållare och styrskena.

2. Styr in andra styrskenan i gavel och frontbussning.

Se till att avstånd mellan styrskenor uppe och nere är samma.

Markera och montera avståndshållare och styrskena.

Slutjustering – Kör markisen upp och ner några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

OBS! Vid användning av avståndshållare, snäppfäste. För att hindra att sidostyrningskenan glider ska nedre fästet sättas så att ändskyddet låser i snäppfästet.

