

TERRASSMARKIS
HESTRA TOSKANA

MONTERINGSANVISNING




TERRASSMARKIS

HESTRA TOSKANA

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.


OBS! Armspänningen är kraftig. Vid felhantering finns risk för skada!

Innehåll

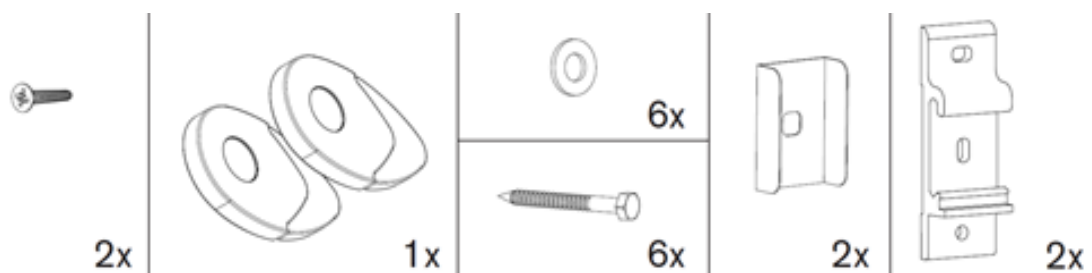


TERRASSMARKIS HESTRA TOSKANA

1. Passa in konsolernas position, markera ut och skruva upp dem

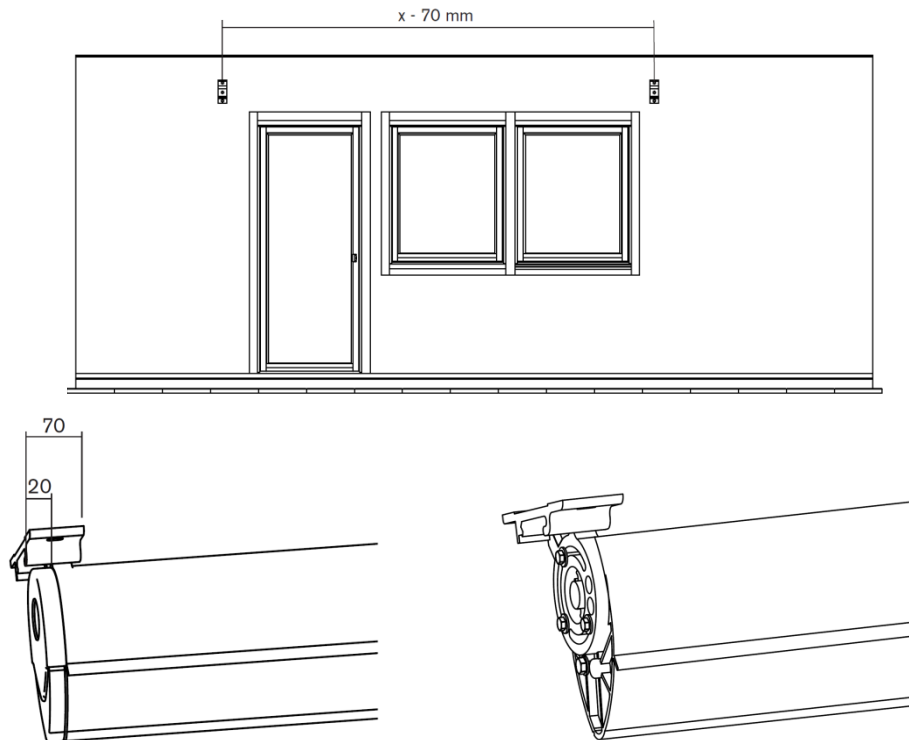

Infästning

Trä	Betong	Tegel
Förborra med 6-7 mm borrh.	Förborra med 12 mm borrh.	Förborra med borrhdiometer avsedd för infästning.
Fäst konsolerna med fransk träskruv 10x100 mm.	Fäst konsolerna med fransk träskruv 10x100 mm samt passande plugg eller expanderinfästning.	Fäst konsolerna med specialinfästning för tegel. (medföljer ej)

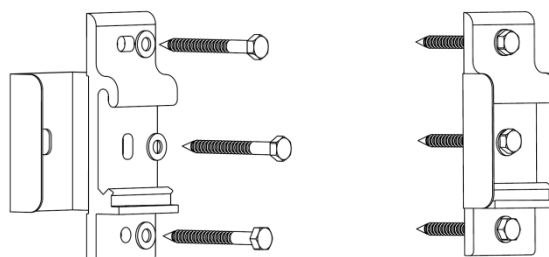

TERRASSMARKIS


HESTRA TOSKANA

2. Förbered för motorsladd

Borra, på passande ställe, hål i väggen för motorkablens ingång, ca 10 mm \emptyset .
OBS! Elinstallationen skall göras av behörig elektriker.

3. Häng upp och lås fast markisen i konsolerna

Lyft i kassetten i konsolen genom att först trä i den i den övre delen (pil 1).
Pressa markisen mot konsolen och låt den glida ner i konsolens undre del (pil 2).
Fästblocket är frisläppt från fabrik, men kanske behöver justeras med 6mm insexnyckel.
När markisen ligger rätt i spåren, låses markisen genom att skruva åt låsskruven och därigenom fästblocket.

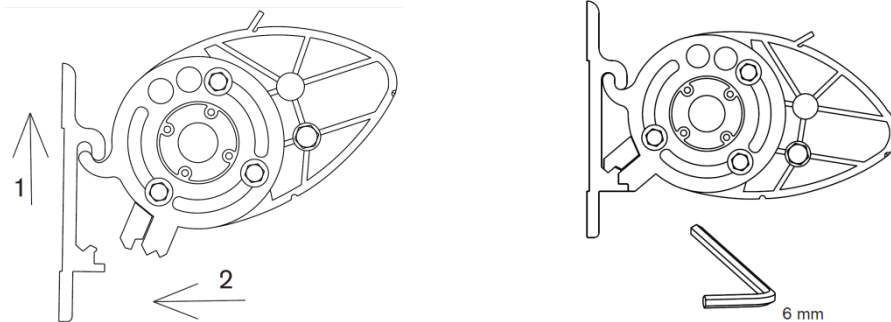



TERRASSMARKIS

HESTRA TOSKANA

4. Justering av markisens lutning


Markisen bör ha en lutning på mer än 14° eller 25% när markisen är fullt utkörd. Detta för att undvika vattensansamling som kan vara skadlig för markisen.

1. Kör ut markisen
2. Lossa lite lätt på de tre låsbultarna. Max ett varv, ej helt!
3. Lyft upp markisarmen så att fästet inte belastas.
4. Justera vinkeln på markisarmen med ställskruven med en 5mm insexnyckel. Skruva ställskruven till höger för att höja markisens lutning och till vänster för att sänka den.
5. Höj/sänk frontprofilen till önskad lutning.
6. Vid belåtenhet skruva fast de tre låsbultarna.
7. Justera andra armen på samma sätt.
8. Använd ett vattenpass för att kontrollera att frontprofilen är horisontellt rak.
9. Om inte, justera åter på ställskruven till önskad nivå.

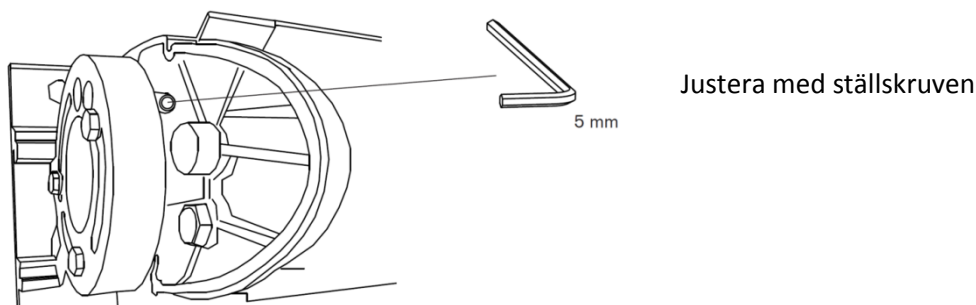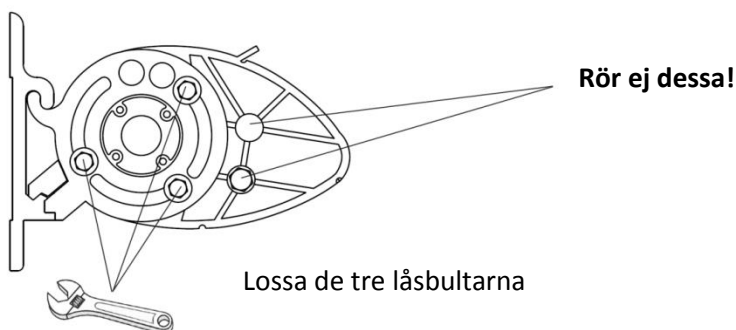

TERRASSMARKIS HESTRA TOSKANA


5. Montera ändgavlarna

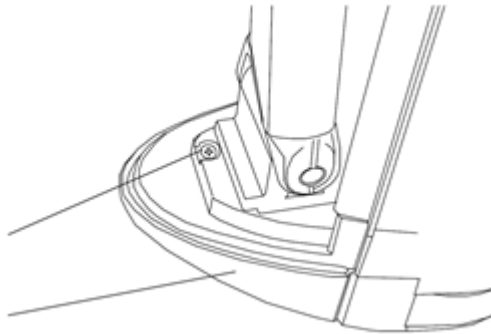

6. Elanslutning

All elanslutning skall ske genom behörig elektriker.

Drag installationskabeln i en ögla nedåt innan motorn så avatten ej kan rinna längs kabeln in i motorn.

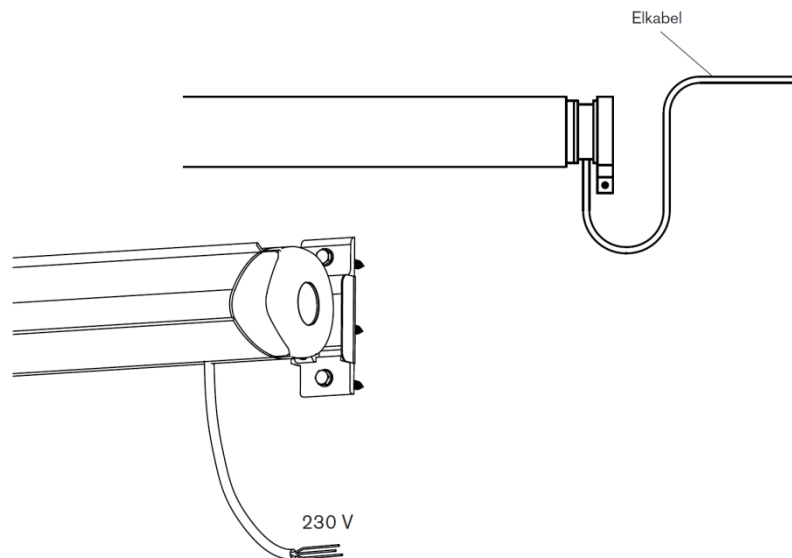

TERRASSMARKIS

HESTRA TOSKANA

Extra information

Armjustering

Armarna skall gå fritt och inte gå emot kassettlådan vid in- och utkörning. Detta kontrolleras på fabrik och skall vanligtvis ej behövas. Om, mot förmodan inte armarna löper fritt, måste de justeras.

1. Kör ut markisen så att armen inte tar i kassettlådan.
2. Ställskruven är placerad bakom den röda plasthylsan.
OBS! Lutningen av markisen ställs ej här.
3. Skruva till höger för att höja armens position och till vänster för att sänka armens position.
4. Testa att armarna går fritt. Vid belåtenhet återplacera den röda plasthylsan igen.

